

Standard construction 標準結構

Frame: (123mm×23mm) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset.

Blades: (153mm×1.6mm) galvanized steel — triple—V.

Jackshaft: (12.7mm) diameter plated steel hex.

Linkage: Concealed in frame.

Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

Fusible Link Closure Temperature: 165°F·212°F·250°F·285°F·350°F

Minimum Size: 12" × 8" (305mm×203mm)

Maximum Size: 36" × 36" (914mm×914mm)

框架：(123mm×23mm)，鍍鋅鋼材的帽型溝槽，使用嵌入式結合。

葉片：(153mm×1.6mm) 葉片形式採 3V 型。

中心軸：ø12.7mm 鍍鋅圓軸。


連接桿：隱藏於框架內。

軸承：材質為不銹鋼。

熔絲片關斷溫度：74°C、100°C、121°C、141°C、177°C

最小尺寸：12" × 8" (305mm×203mm)

最大尺寸：36" × 36" (914mm×914mm)

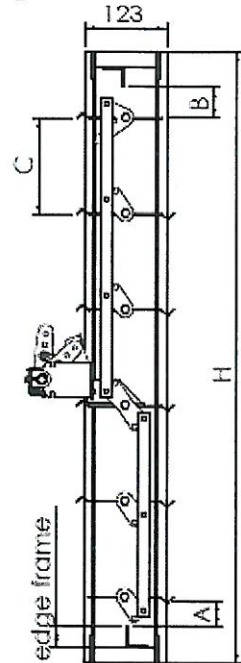

開門零件圖 Component

ITEM	NAME
1	Top & Down Frame(框架上&下)
2	Side Frame(側邊框架)
3	Concealed Linkage(連桿組)
4	Bearing(六角軸套)
5	Jumb Seal(不銹鋼氣密側封條)
6	Blade(葉片)
7	Clip Shaft Base(挾持式固定座)
8	Jackshaft(軸心)
9	Joint(膝關節組)
10	Spring(彈簧)
11	Fusible Link(熔絲片)
12	Block Frame(擋板)

