


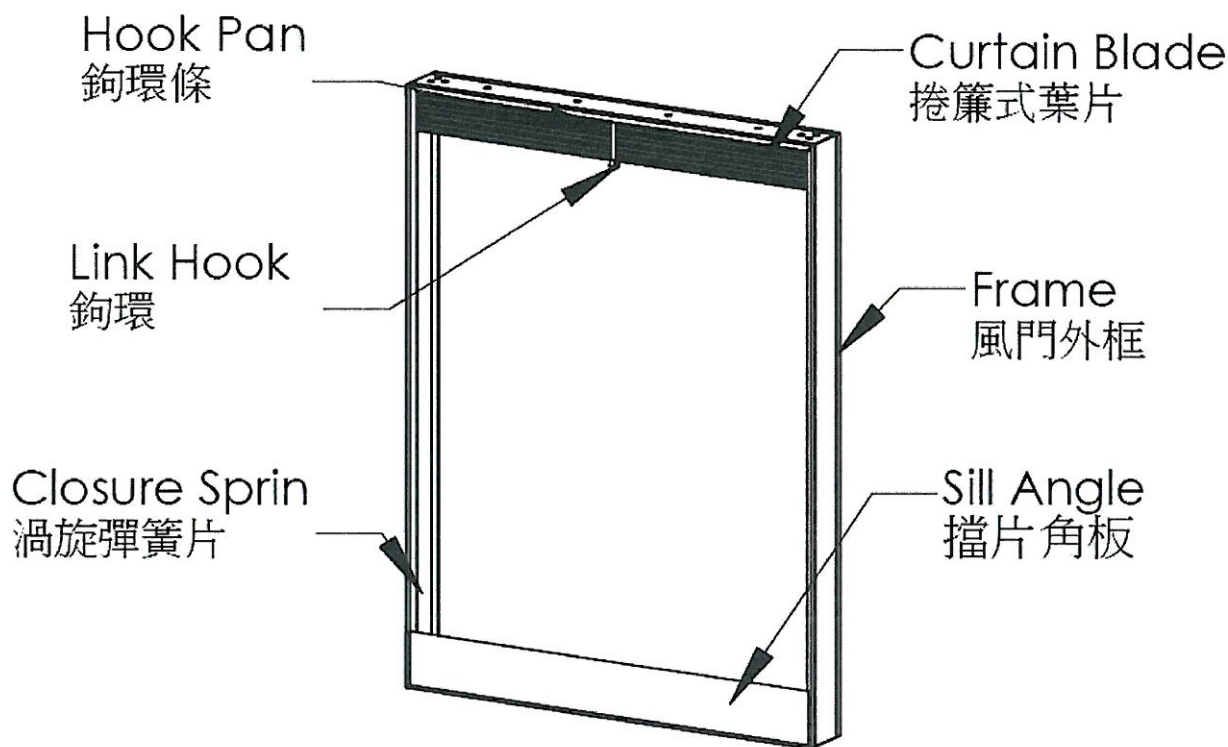

Standard Construction 標準結構

Frame : 4.5" × 23 gauge (114mm×0.8mm) galvanized steel

Blades : 2.8" × 23 gauge (70.7mm×0.8mm) galvanized steel Blinds blades

Spring : SUS Closure Spring

Fire Closure Device : Fusible Link

Fire Closure Temperature : 165, 212, 286 and 350 °F. (74, 100, 141 and 177°C)

UL555 Fire Resistance Rating : 3 hour

Minimum Size : 8" × 8" (203mm×203mm)

Maximum Size : 36" × 36" (914mm×914mm)

UL555 Listing : R26192

外框 : 4.5" × 23 gauge(114mm×0.8mm)

材質為鍍鋅鋼材。

葉片 : 2.8" × 23gauge (70.7mm×0.8mm)

葉片形式採捲簾式，材質為鍍鋅鋼材。

彈簧：不繡鋼製渦捲型彈簧

關斷裝置：熱熔絲片

關斷溫度：165, 212, 286 and 350 °F. (74, 100, 141 and 177°C)

UL555 防火等級：3 小時

最小尺寸：8" × 8" (203mm×203mm)

最大尺寸：36" × 36" (914mm×914mm)

UL555 通過案號：R26192

